


ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" SUPER



ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ

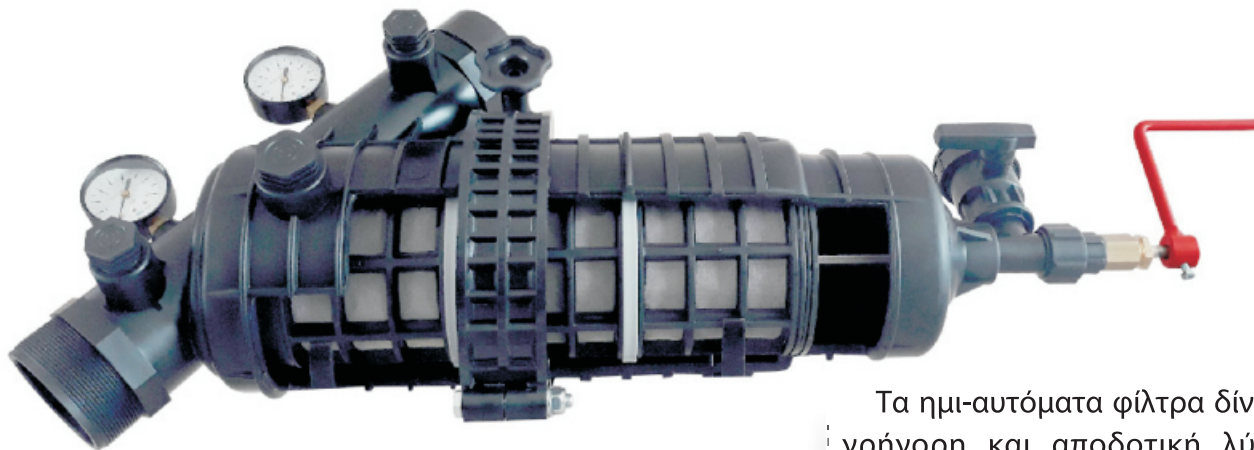

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ		3" SUPER
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (inch.)		3"
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ (m ³ /h)		75 m ³ /h
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (cm ²)	ΣΙΤΑ	790 cm ²
	ΔΙΣΚΟΣ	1847 cm ²
ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΙΤΑ	4,8 kg
	ΔΙΣΚΟΣ	5,8 kg

Το πλαστικό φίλτρο **3" SUPER ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ** περιλαμβάνει εισόδους-εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με λιπαντήρα, μπρούτζινα σπειρώματα μανομέτρους 1/4" και σίτα Φ140mm XL 400mm.

Τα ημι-αυτόματα φίλτρα δίνουν μία γρήγορη και αποδοτική λύση για καθαρισμό των φίλτρων «χειροκίνητα». Το σύστημα βούρτσας μπορεί να τοποθετηθεί στα **μεταλλικά και πλαστικά** φίλτρα σίτας και να τα μετατρέψει σε ημι-αυτόματη λειτουργία.

Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματος δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο και να γίνει αποσυναρμολόγηση αυτού για καθαρισμό. Το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί κατά την διάρκεια του καθαρισμού.

Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα απλά ανοίξετε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** Polypropylene Copolymer PB 150
- **Υλικό φίλτρου:** AISI 316 Ανοξείδωτο Ατσάλι
PE Κυλινδρικός δίσκος
- **Σφιγκτήρας:** Πολυαμίδιο ενισχυμένο με Υαλονήματα

- **Λάστιχο Στεγανοποίησης:** NBR
- **Μέγιστη Πίεση:** 10 bar / 145 psi
- **Μέγιστη Θερμοκρασία:** 60 °C / 140 F