

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2025



## ΦΙΛΤΡΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ





ΑΠΟ ΤΟ 1975

Η εταιρεία ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής συστημάτων φίλτρων άρδευσης και σκαπτικών καδενών από το 1975.

Από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μας μέχρι και σήμερα, εστιάζουμε στην ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες μας όπου σε αυτό θέτουν στιβαρές βάσεις η άριστη ποιότητα και η ποικιλία των προϊόντων μας, η συνέπεια, η τεχνική εξειδίκευση και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες, το άρτιο after-sales service και η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ακόμα και με ειδικές κατα παραγγελία κατασκευές.

Με το ανθρώπινο δυναμικό μας να είναι η κινητήριος δύναμη της εταιρείας μας και με οδηγό τις απαιτήσεις της αναπτυσσόμενης αγοράς η εταιρεία Γεωργαντής επιδιώκει να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά επενδύοντας στην γνώση και την καινοτομία με στόχο την ικανοποίηση των πελατών μας σε όλα τα επίπεδα.



Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ : 2310 795 395 - 2310 796 876

Κιν : 6947 691 621

Email : [info@georgantis.gr](mailto:info@georgantis.gr)

Βι.Πε. Σίνδου - Θεσσαλονίκη Τ.Κ 57022

2





120 mesh



60 mesh



20 mesh



## ΦΙΛΤΡΑ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΑ ΣΙΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.01.20	2" (25-30m3/h)	
01.01.25	2,5" (30-40m3/h)	
01.01.30	3" (40-70m3/h)	
01.01.40	4" (70-80m3/h)	
01.04.20	2" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (25-30m3/h)	
01.04.25	2,5" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (30-40m3/h)	
01.04.30	3" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (40-70m3/h)	
01.04.40	4" ΜΕΒΟΥΡΤΣΑ (70-80m3/h)	

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας



## ΦΙΛΤΡΟ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.04.30.120	ΦΙΛΤΡΟ 3" ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	

## ΦΙΛΤΡΑ ΔΙΣΚΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
01.03.20	2" (15-25m3/h)	
01.03.30	3" (30-60m3/h)	
01.03.40	4" (60-85m3/h)	

- Τα φίλτρα διατίθενται με εξωτερικό σπείρωμα
- Μούφα ή φλάντζα κατόπιν παραγγελίας

150 mesh



120 mesh



80 mesh





# ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ



## ΦΙΛΤΡΟ ΓΩΝΙΑΚΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
01.02.30.120	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ	40-60 m <sup>3</sup> /h	
01.02.40.120	ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΓΩΝΙΑΚΟ 4" ΒΟΥΡΤΣΑΣ	70-80 m <sup>3</sup> /h	



## ΦΙΛΤΡΟ TURBO

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
01.05.40.120	ΦΙΛΤΡΟ TURBO 4"ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	90-100m <sup>3</sup> /h	
01.06.40.120	ΦΙΛΤΡΟ TURBO 4"ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	90-100m <sup>3</sup> /h	
01.05.50.120	ΦΙΛΤΡΟ TURBO 5"ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ	100-130m <sup>3</sup> /h	
01.06.50.120	ΦΙΛΤΡΟ TURBO 5"ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ	100-130m <sup>3</sup> /h	



**• Με διπλή σίτα ενισχυμένη !!!**

**• Ειδικό για λύματα !!!**

# ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



Η τιμή μαζί με χαλαζία



Η τιμή μαζί με χαλαζία



Η τιμή μαζί με χαλαζία

## GRAVEL ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30.001	Gravel με μεταλλικό σύστημα by-pass 3"	(max35-40 m <sup>3</sup> /h)	
02.01.40.001	Gravel με μεταλλικό σύστημα by-pass 4"	(max60-80 m <sup>3</sup> /h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

## GRAVEL ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30.008	Gravel με πλαστικό σύστημα by-pass 3"	(max35-40 m <sup>3</sup> /h)	
02.01.30.009	Gravel με πλαστικό σύστημα by-pass 4"	(max60-80 m <sup>3</sup> /h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

## GRAVEL ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ BY-PASS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.40.003	Gravel χωρίς σύστημα by-pass 3"	(max35-40 m <sup>3</sup> /h)	
02.01.40.004	Gravel χωρίς σύστημα by-pass 4"	(max60-80 m <sup>3</sup> /h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ

# ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



## GRAVEL ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
02.01.30.007	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 3" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max35-40 m <sup>3</sup> /h)	
02.01.40.007	ΦΙΛΤΡΟ GRAVEL 4" ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ BY-PASS & ΧΑΛΑΖΙΑ	(max60-80 m <sup>3</sup> /h)	

- Συστήνουμε στην έξοδο του Gravel να τοποθετείται φίλτρο 3" ή 4" αντίστοιχα.
- Κεφαλή λιπάνσεως τοποθετείται προαιρετικά.
- Ειδικό πέτρωμα χαλαζία. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ



### ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ:

ΑΝΟΙΧΤΑ **Β-Δ**  
ΚΛΕΙΣΤΑ **Α-Γ**

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:

ΑΝΟΙΧΤΑ **Α-Γ**  
ΚΛΕΙΣΤΑ **Β-Δ**

## GRAVEL ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΛΑΖΙΑ 2,5"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
02.01.30.025	2,5"	

- Ειδικό για μικρές παροχές επιβαρυσμένων νερών

### ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ



ΧΩΝΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Φ30 ΒΑΜΜΕΝΟ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ

## ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
21.0.260	60 Lit	
21.02.90	90 Lit	
21.03.12	120 Lit	
21.04.25	220 Lit (οριζόντιος)	
21.05.30	300 Lit (οριζόντιος)	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.35.00.091	ΧΩΝΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ Φ30	140€







## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.01.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.01.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.01.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(70-80 m <sup>3</sup> /h)	
31.10.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" ΜΕ <b>ΒΟΥΡΤΣΑ</b> ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.10.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" ΜΕ <b>ΒΟΥΡΤΣΑ</b> ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.10.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" ΜΕ <b>ΒΟΥΡΤΣΑ</b> ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ	(70-80 m <sup>3</sup> /h)	
31.03.25	ΚΕΦΑΛΗ 2,5" <b>ΔΙΣΚΟΥ</b>	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.03.30	ΚΕΦΑΛΗ 3" <b>ΔΙΣΚΟΥ</b>	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.03.40	ΚΕΦΑΛΗ 4" <b>ΔΙΣΚΟΥ</b>	(70-80 m <sup>3</sup> /h)	

- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα



## ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.11.25	Κεφαλή 2.5" Σίτας	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.11.30	Κεφαλή 3" Σίτας	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.11.40	Κεφαλή 4" Σίτας Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m <sup>3</sup> /h)	
31.12.25	Κεφαλή 2.5" Σίτας με Βούρτσα	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.12.30	Κεφαλή 3" Σίτας με Βούρτσα	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.12.40	Κεφαλή 4" Σίτας με Βούρτσα Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m <sup>3</sup> /h)	
31.13.25	Κεφαλή 2.5" Δίσκου	(25-35 m <sup>3</sup> /h)	
31.13.30	Κεφαλή 3" Δίσκου	(30-60 m <sup>3</sup> /h)	
31.13.40	Κεφαλή 4" Δίσκου Με δύο πλαστικά φίλτρα	(60-90 m <sup>3</sup> /h)	

- Τα συστήματα κεφαλών διατίθενται με ΖΗΤΑ Εισόδου - Εξόδου κεφαλή λιπάνσεως και μανόμετρα



# ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ



## ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.20	2"	(15-20 m3/h)	
11.01.25	2,5"	(20-35 m3/h)	
11.01.30	3"	(30-50 m3/h)	
11.01.40	4"	(50-80 m3/h)	



## ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΕΣ 3 / 4" 1" 1 1/2"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.34.34	Υδροκυκλώνας 3/4"	3-5	
11.01.10.10	Υδροκυκλώνας 1"	5-12	
11.01.12.12	Υδροκυκλώνας 1 <sup>1/2</sup> "	10-16	



## ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
11.04.25.25	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ 2,5" ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑ	
11.04.30.30	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ 3" ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑ	
11.04.40.40	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ 4" ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΜΕΓΑ	

- Ειδικός για λασπώδη νερά



# ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΩΝ



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.05.25	2,5"	20-35	
31.05.30	3"	30-50	
31.05.40	4"	50-80	

•Ειδικός για λασπώδη νερά

**Το σύστημα κεφαλής διατίθεται αμοντάριστο**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕΓΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.06.25	2,5"	20-35	
31.06.30	3"	30-50	
31.06.40	4"	50-80	

•Ειδικός για λασπώδη νερά

**Το σύστημα κεφαλής διατίθεται αμοντάριστο**

•Βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά & εξωτερικά



**NEW**



\* Τα Z είναι extra

## ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
11.01.40.063	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 2"	15-40	
11.01.40.075	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 2,5"	20-50	
11.01.40.090	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 3"	30-65	
11.01.40.110	ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑΣ ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ 4"	50-100	

\* Ενσωματωμένος κώνος

**NEW  
PRODUCT**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑ & ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.05.25	2,5"	20-35	
31.05.30	3"	30-50	
31.05.40	4"	50-80	

Το σύστημα κεφαλής διατίθεται αμοντάριστο

**NEW  
PRODUCT**



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΑ & ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΑΡΟΧΗ	ΤΙΜΗ
31.06.25	2,5"	20-35	
31.06.30	3"	30-50	
31.06.40	4"	50-80	

Το σύστημα κεφαλής διατίθεται αμοντάριστο

- Βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή εσωτερικά & εξωτερικά



# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ



## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.07.090.020	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 20 mesh	
5.07.090.060	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 60 mesh	
5.07.090.120	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 120 mesh	

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Φ140**



**Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη συστολής.**



## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" ΔΙΣΚΟΥ "SUPER"

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.09.090.080	3" (30-60 m <sup>3</sup> /h) 80 mesh	
5.09.090.120	3" (30-60 m <sup>3</sup> /h) 120 mesh	
5.09.090.150	3" (30-60 m <sup>3</sup> /h) 150 mesh	

Το πλαστικό φίλτρο 3" **SUPER** περιλαμβάνει εισόδους - εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με δοχείο λιπάνσεως

# ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ



## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ super ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.11.090.020	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 20 mesh <b>ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>	
5.11.090.060	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 60 mesh <b>ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>	
5.11.090.120	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 120 mesh <b>ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>	

**ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΜΕ ΣΙΤΑ Φ140**

Καθαρισμός φίλτρου με ημί-αυτόματη χρήση, εν ώρα λειτουργίας, χωρίς να ανοίξετε το φίλτρο, **χωρίς** να σταματήσετε τη ροή του νερού στο δίκτυο άρδευσης.

**ΜΟΝΟ** με την περιστροφή της Βούρτσας δεξιόστροφα και αριστερόστροφα.

**Η ΛΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ**

## ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ 3" ΣΙΤΑΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
5.12.090.020	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 20 mesh	
5.12.090.060	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 60 mesh	
5.12.090.120	3" (40-70 m <sup>3</sup> /h) 120 mesh	

Με το σύστημα αυτοματισμού έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του φίλτρου βούρτσας και επιπλέον δεν χρειάζεται ούτε να ελέγχετε το φίλτρο, αλλά ούτε και να κάνετε χειροκίνητα τον καθαρισμό. Το σύστημα αυτοματισμού ρυθμίζεται χρονικά και εκτελεί τον καθαρισμό του φίλτρου, γλιτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρία.



**Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη συστολής.**





# ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
23.01.13.01	Σύστημα με φίλτρο 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας <b>60 lit</b>	
23.01.13.02	Σύστημα με φίλτρο 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας <b>90 lit</b>	
23.01.13.03	Σύστημα με φίλτρο 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας <b>120lit</b>	
23.01.13.01	Σύστημα με φίλτρο 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας <b>220lit</b>	
23.01.13.05	Σύστημα με φίλτρο 3" ΒΟΥΡΤΣΑΣ – Λιπασματοδιανομέας <b>300lit</b>	

Το παρόν σύστημα σας δίνει την δυνατότητα ταυτόχρονης φίλτρανσης και λίπανσης της καλλιέργειας σας.

Έχετε την δυνατότητα να καθαρίσετε το φίλτρο εύκολα και γρήγορα με περιστροφή της βούρτσας, ΧΩΡΙΣ να χρειάζεται να αποσυναρμολογήσετε το φίλτρο και κυρίως ΧΩΡΙΣ να διακόψετε την παροχή νερού.



## ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
31.04.60.003	Συστοιχία φίλτρων βούρτσας για διπλό στάδιο καθαρισμού	

## ΚΟΛΛΕΚΤΕΡ 2 ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΒΟΥΡΤΣΑΣ 120 m<sup>3</sup>/h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
31.04.60.001	Κολλεκτέρ 2 πλαστικών φίλτρων παράλληλα	



# ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ



120 mesh  
●  
60 mesh  
●  
20 mesh  
●

150 mesh  
●

120 mesh  
●

80 mesh  
●

## ΦΙΛΤΡΑ ΓΡΑΜΜΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΤΙΜΗ
13 020666	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2" ΥΔΡΟΚ.	60 MESH	
13021266	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2"ΥΔΡΟΚ.	120 MESH	
13 001266	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2" ΔΙΣΚΟΥ	120 MESH	
P.13-1124-08	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2,5"ΥΔΡΟΚ.ΒΟΥΡΤΣΑΣ	120 MESH	
13 1124 07	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2,5"ΥΔΡΟΚ.	120 MESH	
13 1131 12	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 2,5" ΔΙΣΚΟΥ	120 MESH	

• Διατίθεται και σε 60 MESH

## ΣΙΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	MESH	ΤΙΜΗ
1325 6060	ΣΙΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2"	60 MESH	
1325 6120	ΣΙΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2"	120 MESH	
1322 6120	ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2"	120 MESH	
13 1011 18	ΣΙΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2,5"	60 MESH	
13 1012 18	ΣΙΤΑ ΓΡΑΜΜΗΣ 2,5"	120 MESH	
13 1016 11	ΔΙΣΚΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 2,5"	120 MESH	

• Διατίθεται και σε 60 MESH (ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ)

## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΗ ΣΙΤΑ ΜΟΝΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.05.02.020	ΣΙΤΑ 2" μπλε (20 mesh) κ	
90.05.02.060	ΣΙΤΑ 2" γκρι (60 mesh)	
90.05.02.120	ΣΙΤΑ 2" κόκκινο (120 mesh)	
90.05.03.020	ΣΙΤΑ 3" μπλε (20 mesh)	
90.05.03.060	ΣΙΤΑ 3" γκρι (60 mesh)	
90.05.03.120	ΣΙΤΑ 3" κόκκινο (120 mesh)	
90.05.04.020	ΣΙΤΑ 4" μπλε (20 mesh)	
90.05.04.060	ΣΙΤΑ 4" γκρι (60 mesh)	
90.05.04.120	ΣΙΤΑ 4" κόκκινο (120 mesh)	

## ΔΙΣΚΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
70.02.120	ΔΙΣΚΟΣ 2"	
70.03.120	ΔΙΣΚΟΣ 3"	
70.04.120	ΔΙΣΚΟΣ 4"	



# ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ



## ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.50.001.01	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΦΙΛΤΡΩΝ	

Με το σύστημα αυτοματισμού έχετε όλα τα πλεονεκτήματα του φίλτρου βούρτσας και επιπλέον δεν χρειάζεται ούτε να ελέγχετε το φίλτρο, αλλά ούτε και να κάνετε χειροκίνητα τον καθαρισμό καθώς εκτελεί τον καθαρισμό του φίλτρου αυτόνομα, γλιτώνοντας σας πολύτιμο χρόνο και ταλαιπωρία.

Το σύστημα αποτελείται από το κουτί αυτοματισμού, την βάση στήριξης, τον φορτιστή και την μπαταρία.

Το σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί τόσο σε μεταλλικό φίλτρο βούρτσας όσο και σε πλαστικό φίλτρο βούρτσας.



## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.30.001.01	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ	

• Μετατροπή του φίλτρου σε 2" / 2,5" με προσθήκη πλαστικής συστολής.



## ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΤΟΛΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
88.03.01.002	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" X 2" Θ-Α	
88.03.01.010	ΣΥΣΤΟΛΗ 3" X 2,5" Θ-Α	



## ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
95.03.01.Π	ΠΟΛΥΤΡΥΠΟ 2", 2,5", 3", 4"	

# ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΙΛΤΡΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.010	ΣΦΙΧΤΗΡΑΣ 3"	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
90.03.01.001	ΚΑΠΑΚΙ ΦΙΛΤΡΟΥ 2" 2,5" 3" 4"	52€
90.03.01.004	ΒΙΔΕΣ ΣΕΤ	




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.05.05.001	ΒΑΣΗ ΣΦΙΧΤΗΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
99.06.01.004	ΚΑΠΑΚΙ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ-ΔΙΣΚΟΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
91.00.01.02	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	
91.00.01.03	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΔΡΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	
91.00.01.04	ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΛΙΠΑΝΤΗΡΑ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
60.20.001.05	ΟΡΙΓΚ ΣΙΤΑΣ ΝΕΑΣ	
60.20.001.02	ΟΡΙΓΚ ΚΟΡΜΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.50	ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2"	



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.51	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 1/2"	





## ΚΛΙΠΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΤΙΜΗ
96.01.01.012	1/2" x 150mm	50 / 600Α	
96.01.01.034	3/8" x 150mm	50 / 500Α	
96.02.01.001	1" x 50mm	50 / 100Α	
96.02.01.002	2" x 45mm	ΚΟΝΤΟ 50 / 450Α	



## ΑΝΤΛΙΑ ΤΥΠΟΥ VENTURI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΣΥΣΚ.	ΤΙΜΗ
T.15.00.00.050	3/4" 1,3-6,8	1/40Α	
T.15.00.00.049	Ανταλλακτικό φίλτρο με σίτα μικρή 60 mesh		



## ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΙΤΑΣ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
81.04.20.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2"	
81.04.30.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 2,5"-3"	
81.04.30.02	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 3" 0,50	
81.04.40.01	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ PVC ΚΟΡΜΟΥ 4"	

## ΚΕΦΑΛΕΣ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
75.01.020.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2"	
75.01.025.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 2,5"	
75.01.030.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 3"	
75.01.040.01	ΚΕΦΑΛΗ ΛΙΠΑΝΣΕΩΣ 4"	



## ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.18.07.57	ø75 x 2 1/2"	
T.11.18.09.08	ø90 x 3"	


## ΚΕΦΑΛΗ ΤΑΧΕΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΗΛΥΚΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
T.11.19.07.57	ø75 x 2 1/2"	
T.11.19.09.08	ø90 x 3"	

## ΜΑΝΟΜΕΤΡΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΤΙΜΗ
94.00.00.02	ΑΠΛΑ - SIMPLE	
94.00.00.30	ΓΛΥΚΕΡΙΝΗΣ ΙΝΟΧ	

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΟΥ GRAVEL

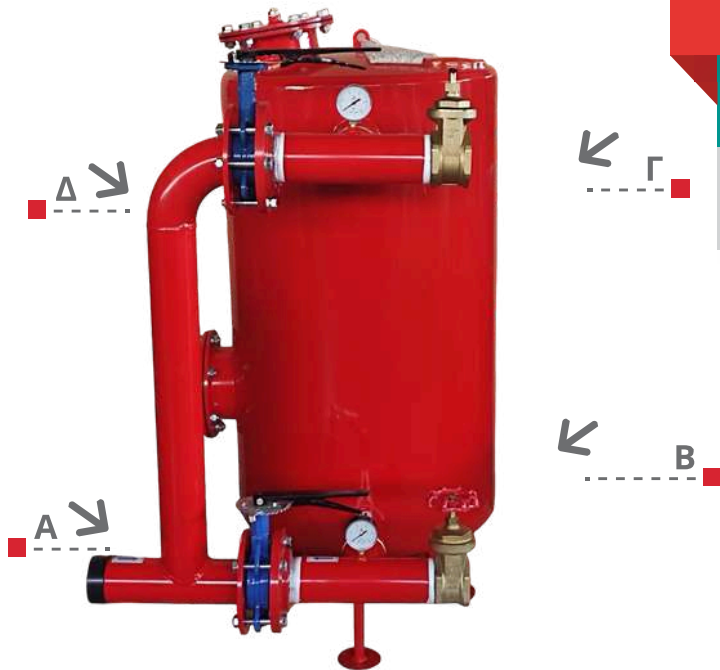

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ	ΡΟΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ
02.01.30	3"	35-40m <sup>3</sup> /h	8-10 bar
02.01.40	4"	60-80m <sup>3</sup> /h	8-10 bar

### ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Την Βάνα Γ 1/3 ανοιχτή για να μην γίνει η αποβολή του ΧΑΛΑΖΙΑ

**Για καθαρισμό:** Ανοιχτές βάνες Α-Γ / Κλειστές Δ-Β  
**Για λειτουργία:** Ανοιχτές βάνες Δ-Β / Κλειστές Α-Γ  
**ΕΝΑ ΕΝΑ ΣΑΚΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ**

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα φίλτρα **Gravel** είναι τα πιο διαδεδομένα φίλτρα για πολύ βρώμικα νερά. Συνιστώνται για νερά, στα οποία υπάρχει έντονη παρουσία οργανικών και ανόργανων υλικών. Προτείνεται για σταγόνα και για μεγάλες ποσότητες νερού. Μπορούν εγκατασταθούν ως μονάδες ή σε σύστημα. Η διαδικασία καθαρισμού μπορεί να γίνει χειροκίνητα ή αυτόματα.

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας το νερό εισέρχεται στο φίλτρο μέσω της εισόδου και διαχέεται μέσα στο Gravel. Τα σωματίδια ρύπων και οργανικά υλικά παγιδεύονται στην μεσαία επιφάνεια. Το καθαρό νερό περνά μέσα από το μεσαίο στρώμα και ρέει έξω μέσω των διαχυτών. Η διαδικασία καθαρισμού πραγματοποιείται με την αντίθετη ροή του νερού όταν η βαλβίδα εξόδου είναι κλειστή και επιτρέπει στο νερό να εισέλθει από το κάτω μέρος με κίνηση προς τα πάνω και απελευθερώνοντας τα σωματίδια βρωμιάς, τα οποία βγαίνουν από το φίλτρο μέσω της κορυφής του σωλήνα αποστράγγισης. Κατά τη διάρκεια της φάσης καθαρισμού, το σύστημα συνεχίζει να φιλτράρει.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έχουν την δυνατότητα να απομακρύνουν τόσο οργανικά όσο και ανόργανα στοιχεία, όπως φύκια και άμμος.
- Ηλεκτροστατική βαφή
- Εύκολη σύνδεση, χρήση και συντήρηση
- Αυτόματος ή χειροκίνητος καθαρισμός

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** S235JR χάλυβας
- **Καπάκι:** S235JR χάλυβας
- **Σύστημα Διάχυσης:** Polypropylen Copolymer PP.
- **Λάστιχα Στεγανοποίησης:** EPDM
- **Επικάλυψη:** Πολυεστερική ηλεκτροστατική



# ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ 3" SUPER



## ΥΔΡΟΚΥΚΛΩΝΙΚΟ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ	3" SUPER	
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ/ΕΞΟΔΟΥ (inch.)	3"	
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΗ (m <sup>3</sup> /h)	75 m <sup>3</sup> /h	
ΕΝΕΡΓΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (cm <sup>2</sup> )	ΣΙΤΑ	790 cm <sup>2</sup>
	ΔΙΣΚΟΣ	1847 cm <sup>2</sup>
ΒΑΡΟΣ (kg)	ΣΙΤΑ	4,8 kg
	ΔΙΣΚΟΣ	5,8 kg

Το πλαστικό φίλτρο **3" SUPER ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ** περιλαμβάνει εισόδους-εξόδους 3/4" για αυτόματη σύνδεση με λιπαντήρα, μπρούτζινα σπειρώματα μανομέτρους 1/4" και σίτα Φ140mm XL 400mm.

Τα ημι-αυτόματα φίλτρα δίνουν μία γρήγορη και αποδοτική λύση για καθαρισμό των φίλτρων «χειροκίνητα». Το σύστημα βούρτσας μπορεί να τοποθετηθεί στα **μεταλλικά και πλαστικά** φίλτρα σίτας και να τα μετατρέψει σε ημι-αυτόματη λειτουργία.

Μετατρέποντας ένα χειροκίνητο φίλτρο σε ημι-αυτόματος δεν απαιτείται να σταματήσει η παροχή του νερού στο δίκτυο και να γίνει αποσυναρμολόγηση αυτού για καθαρισμό. Το δίκτυο συνεχίζει να λειτουργεί κατά την διάρκεια του καθαρισμού.

Στα μοντέλα που λειτουργούν με βούρτσα απλά ανοίξετε τη βαλβίδα αποστράγγισης και χρησιμοποιήστε τη βούρτσα για να καθαρίσετε το στοιχείο.

### ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

- **Περίβλημα:** Polypropylene Copolymer PB 150
- **Υλικό φίλτρου:** AISI 316 Ανοξείδωτο Ατσάλι  
PE Κυλινδρικός δίσκος
- **Σφικκτήρας:** Πολυαμίδιο ενισχυμένο με Υαλονήματα
- **Λάστιχο Στεγανοποίησης:** NBR
- **Μέγιστη Πίεση:** 10 bar / 145 psi
- **Μέγιστη Θερμοκρασία:** 60 °C / 140 F

# ΣΚΑΠΤΙΚΗ ΚΑΔΕΝΑ ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΥΛΑΚΙΩΝ



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η σκαπτική καδένα κομπλάρεται στο υδραυλικό σύστημα του τρακτέρ που παίρνει κίνηση από το παρτικόφ.


## ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΚΑΠΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΥΠΟΣ	ΦΑΡΔΟΣ cm	ΒΑΘΟΣ	ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΕΤΡΑ / ΩΡΑ	ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ
A1	18 - 22	εώς 100	από 100 - 200	30hp και άνω
B1	18 - 24	εώς 120	από 100 - 200	30hp και άνω

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Εργολαβικά έργα ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
- Αποστραγγιστικά έργα
- Εργολαβικά έργα ΥΔΡΕΥΣΗΣ
- Εργολαβικά έργα ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
- Εργολαβικά έργα ΔΕΗ
- Κάθε μορφής αγροτικών αυλακίων και άλλων εφαρμογών

## ΠΛΗΡΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

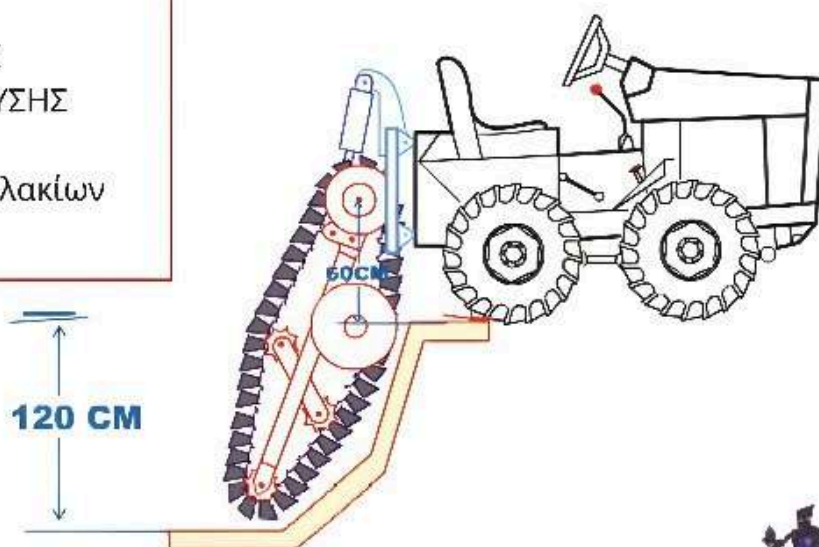





Blank lined area for notes.

## ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Παραγγελίες	Τιμές	Τρόποι πληρωμής	Όροι παράδοσης
<p>Οι παραγγελίες δίνονται με βάση τους κωδικούς και τις περιγραφές των προϊόντων του τιμοκατάλογου. Προϊόντα τα οποία έχουν ήδη παραληφθεί δεν επιστρέφονται χωρίς την γραπτή συγκατάθεση της εταιρίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ. Ειδικές κατασκευές δεν επιστρέφονται.</p>	<p>Οι τιμές αναφέρονται σε προϊόντα παραδοτέα στην αποθήκη του εργοστασίου με την συσκευασία. Το κόστος μεταφοράς επιβαρύνει τον αγοραστή. Οι τιμές αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. <b>Οι αναγραφόμενες τιμές είναι χωρίς Φ.Π.Α</b></p>	<p>Οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον τρόπο συμφωνίας με την εταιρία. Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της εταιρίας μέχρι την ολική τους εξόφληση.</p>	<p>Η μεταφορά των προϊόντων γίνεται με ευθύνη του αγοραστή. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν φθορές προϊόντων κατά την διακίνηση τους. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει μεταξύ της ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Χ. &amp; ΣΙΑ ΕΕ και του αγοραστή αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης.</p>

**ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ:** Για τις Τραπεζικές σας συναλλαγές με την Χ. Γεωργαντής & ΣΙΑ Ε.Ε. υπάρχουν οι παρακάτω λογαριασμοί τραπεζών:



5261-061882231

IBAN GR93 0172 2610 0052 6106 1882 231



0026.0216.91.0200560963

IBAN GR11 0260 2160 0009 1020 0560 963

Για την ολοκλήρωση της συναλλαγής το καταθετήριο να αποστέλλεται με e-mail στο: [info@georgantis.gr](mailto:info@georgantis.gr)



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

## Q-CERT

Η QMSCERT, διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους & πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης, πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

### ΓΕΩΡΓΑΝΤΗΣ Χ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

ΒΙΠΕ ΣΙΝΔΟΥ, ΟΤ35, Τ.Κ. 57022, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΕΛΛΑΔΑ

με πεδίο εφαρμογής:

**Κατασκευή Πλαστικών και Μεταλλικών Φίλτρων Άρδευσης  
και Πλαστικών Εξαρτημάτων Καθορισμένων Μορφών**

έχει καθιερώσει ένα  
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  
το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου

**ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015**

15 Δεκεμβρίου, 2027  
Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

16 Δεκεμβρίου, 2024  
Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

16 Δεκεμβρίου, 2024  
Ημερομηνία Πιστοποίησης

IAF/EA Υποτομέας: 14

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.qmscert.com](http://www.qmscert.com)



Αριθμός Πιστοποιητικού: 161224-16



Πιστοποίηση ΣΔ  
Αρ. Πιστ. 110



Σε όλα βρίσκουμε λύσεις μαζί!





ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΣΚΑΠΤΙΚΕΣ ΚΑΔΕΝΕΣ

# GeorgantiS



2310 795.395  
2310 796.876



6947 691 621

Viber



[www.georgantis.gr](http://www.georgantis.gr)



[info@georgantis.gr](mailto:info@georgantis.gr)



Γεωργαντής Φίλτρα Άρδευσης  
GeorgantiS



[georgantisfiltration](https://www.instagram.com/georgantisfiltration)



ΒΙ.ΠΕ. ΣΙΝΔΟΥ  
Τ.Κ 57022  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ